ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ №29286-РАЗРАБОТКА ТУ- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ\ДЭСД АЛМАТЫ\2025\ОПЕРАТОРЫ ОТ 12.11.2025

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Алматы қатынау
желісін пайдалану департаменті
(Алматы ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Алматы
(ДЭСД Алматы)

050004, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 72/74
тел.: 8-(727)-297-50-72, 297-50-71
E-Mail: post@telecom.kz

050004, город Алматы, улица Панфилова, 72/74
тел.: 8-(727)-297-50-72, 297-50-71
E-Mail: post@telecom.kz

_____ № _____

_____

Директор ДЭСД Алматы

_____Есімбеков Б.Ә.

на исх. №14340/30410 от 03.11.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №Д02-03-155/Л-11/25
от "12" ноября 2025 г.

прокладка ОК-32 на участке: г. Алматы, Ауэзовский район, административное здание (мкр. Аксай-4, д. 30в) - жилой дом (мкр. Аксай-4, д. 61/1)

выданы: АО "Kcell"

Для прокладки оптического кабеля ОК-32 на участке: г. Алматы, Ауэзовский район, административное здание (мкр. Аксай-4, д. 30в) (по ТУ-03-184/В-А от 05.12.2022 г. договор аренды канала в кабельной канализации №714/36 от 25.02.2016 г., п.131) - жилой дом (мкр. Аксай-4, д. 61/1), для обеспечения данных узловых сайтов АО "Kcell" большой трафиковой емкостью и организации резервирования по оптическому кольцу, необходимо выполнить:

1. Проектные работы.

Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона «О связи».

Проектом и сметой предусмотреть следующее:

1.1 Строительство кабельной канализации (в здание мкр. Аксай-4, д. 30в) от существующей, проходящей по территории мкр. Аксай-4 с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с толщиной стенок 6,3 мм и установкой типовых ж/б колодцев. Конкретную точку включения в существующую кабельную канализацию определить проектом.

1.2 Оборудовать проектируемые кабельные колодцы консолями и запорными устройствами.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

11.12.2025 15:44:10: Әлғожа Б.Ә.

1.3 Прокладку кабеля ОК-32 (без полиэтиленовой трубки) в существующей кабельной канал АО "Казахтелеком" частично занятым каналом по территории мкр. Аксай-4. Трасса прокладки выбрана по кратчайшему маршруту. Протяженность трассы определить проектом.
1.4 Проведение изысканий совместно с представителем ЛКЦ "Батыс" ДЭСД Алматы с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении, для чего получить разрешение в ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы.
1.5 Докладку кабельной канализации при занятости канала на следующих участках:
-по территории мкр. Аксай-4 от кол.№223/1559 до кол.№223/717, от кол.№223/813 до кол.№223/814;
- на участках трассы, полностью занятых и определенных при изысканиях совместно с представителем ЛКЦ "Батыс" ДЭСД Алматы.
-на вводах в здания;
1.6 Докладку канализации (трубопровода) выполнить полиэтиленовыми трубами диаметром не менее 100 мм.
1.7 Чистку колодцев, оборудование колодцев консолями, кронштейнами и запорными устройствами по необходимости.
1.8 Ввод в здание - в соответствии с правилами и нормами строительства.

2. Согласование.

2.1 Материалы изысканий согласовать с ЛКЦ "Батыс" ДЭСД Алматы. Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.
2.2 Проект в комплексе (схема строительства кабельной канализации, схема докладки кабельной канализации, схема прокладки кабеля с нумерацией существующих колодцев) согласовать с СЭиРСТ, ЦТУиП, ЛКЦ "Батыс" ДЭСД Алматы в порядке, установленном местными органами государственной власти.

3. Производство работ.

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на проведение работ по телекоммуникационным сетям при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.
3.2 До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ в ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы. Контактный телефон: 2732303, Мыктыбеков Нуржан Рахматилаевич.
3.3 Для размещения разветвительных муфт при прокладке кабеля в кабельной канализации ДЭСД Алматы предусмотреть установку колодца или шкафа ОРШ со строительством кабельной канализации в случае присоединения к ней более 3-х кабелей и установки её с нарушениями (ДЭСД Алматы, Приказ №760/п от 08.10.2010 г., приложение к приказу, п. 2.2.2).
3.4 Предусмотреть установку разветвительных и прямых муфт по строительной длине кабеля на расстоянии не менее 1000 м.
3.5 При прокладке кабеля в кабельной канализации:
-не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;
-не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;
-не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъёмов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;
-не допускать размещение эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа;
-должны использоваться небронированные кабели с оболочкой из полимерного материала с маркировкой Н(N);
-на участках непрохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала;
-произвести окольцовку кабеля в каждом колодце и возле смонтированных муфт.
3.6 Все работы на сетях телекоммуникаций АО "Казахтелеком" выполнять в присутствии представителей ДЭСД Алматы.
3.7 Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом о выполнении ТУ, подписанным уполномоченными представителями ДЭСД Алматы и АО "Kcell" не позднее 30 календарных дней после завершения работ по прокладке кабеля, согласно разрешения и допуска на производство работ, выдаваемых ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

3.8 Участки докладки каналов кабельной канализации должны быть сданы на баланс Алматы, построенная кабельная канализация (новая), присоединенная к канализаци "Казахтелеком", может быть принята на баланс АО "Казахтелеком".

4. Заключение договоров.

4.1 За использование каналов кабельной канализации необходимо до прокладки кабеля (по завершении предпроектных изыскательских работ и согласовании проекта с техническими службами филиала и со всеми заинтересованными организациями) заключить договор аренды канала кабельной канализации.

4.2 Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с ДЭСД Алматы либо с другой организацией, имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный/конкурсный отбор.

5. Общие вопросы.


5.1 Данные технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.2 Технические условия действительны в течение двенадцати месяцев.

5.3 **По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении п.3.7, технические условия аннулируются.** При невыполнении работ по прокладке кабеля, технические условия аннулируется. При незавершенном строительстве необходимо продлить действия ТУ. В случае не продления за 10 дней до окончания срока действия, технические условия автоматически аннулируются.

5.4 Согласно п.31 Договора на предоставление в пользование телефонной (кабельной) канализации АО «Казахтелеком» ДЭСД Алматы инициирует расторжение данного договора по решению суда в соответствии с законодательством РК по истечении 30 календарных дней с даты получения письма о предстоящем расторжении.

Исп.: ведущий инженер электросвязи ГВиК ТУ Мустахитова Лаура Булатовна 8727 2975264

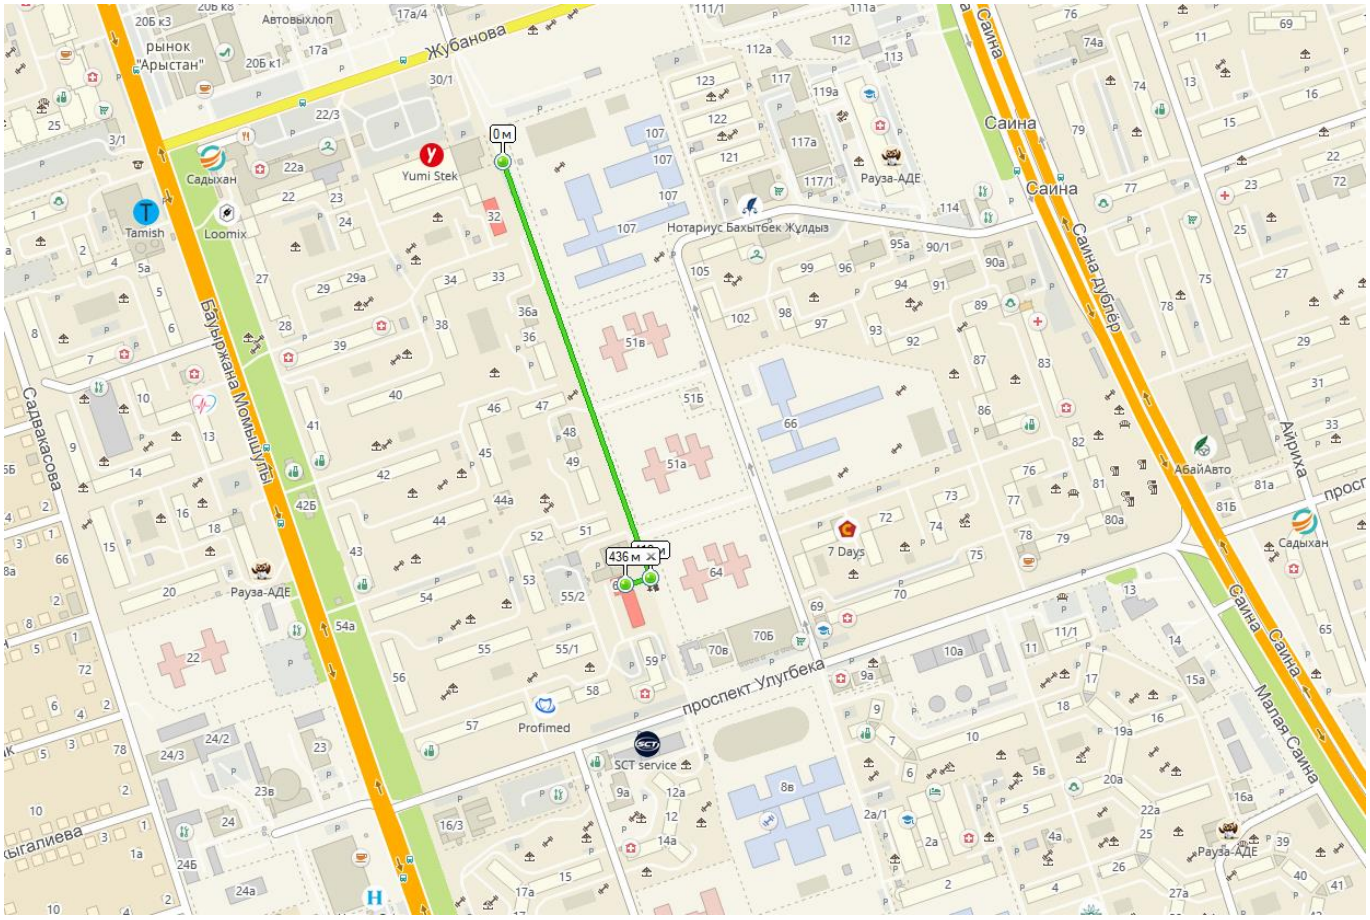

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Лист согласования к документу

Есімбеков Б.Ә.
Директор департамента эксплуатации сетей доступа Алматы
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 26.12.2024 09:42:45 - 26.12.2025 09:42:45
ДАТА: 12.11.2025 14:31:36
РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен

12.11.2025 10:29:24
Мустахитова Л.Б. • Ведущий инженер электросвязи
Согласен

12.11.2025 10:49:56
Уразгалиева Ш.Б. • Ведущий инженер электросвязи
Согласен

12.11.2025 10:56:39
Сатпаев К.К. • начальник
Согласен

12.11.2025 11:41:23
Аубакиров Д.У. • Начальник
Согласен

12.11.2025 12:38:47
Склемина М.В. • начальник
Согласен

12.11.2025 12:52:31
Имажанова Л.А. • Коммерческий директор макрорегиона Алматинский
Согласен

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.