ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ №24984-1 2026\РАЗРАБОТКА ТУ\ДЭСД АЛМАТЫ\ОПЕРАТОРЫ ОТ 17.08.2026

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Алматы қатынау
желісін пайдалану департаменті
(Алматы ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Алматы
(ДЭСД Алматы)

050004, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 72/74
тел.: 8-(727)-297-50-72, 297-50-71
E-Mail: post@telecom.kz

050004, город Алматы, улица Панфилова, 72/74
тел.: 8-(727)-297-50-72, 297-50-71
E-Mail: post@telecom.kz

_____ № _____

_____

Директор ДЭСД Алматы

_____Есімбеков Б.Ә.

на исх.№10206/30410 от 07.07.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №Д02-3-398/Л-08/26
от "17" августа 2026 г.
изменение ТУ №Д02-3-249/Л-06/26 от 26.06.2026 г.

прокладка оптического кабеля ОК-32 на участке: г. Алматы, ЖК "Ресми Групп" (пр. Аль Фараби, 110 е) - административное здание (ул. Шашкина, 29).

выданы: АО "Kcell"

Для прокладки оптического кабеля ОК-32 на участке: г. Алматы, г. Алматы, ЖК "Ресми Групп" (пр. Аль Фараби, 110 е) - административное здание (ул. Шашкина, 29**)**, для переключения РРЛ на ВОЛС и организации резервирования каналов для БС по оптическому кольцу, необходимо выполнить:

1. Проектные работы.

Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона «О связи».

Проектом и сметой предусмотреть следующее:

1.1 Прокладку оптического кабеля ОК-32 (без полиэтиленовой трубки) в существующей кабельной канализации АО "Казахтелеком" частично занятым каналом по ул Шашкина. Трасса прокладки кабеля выбрана по кратчайшему маршруту. Протяженность трассы определить проектом и согласовать ЛКЦ "Оңтүстік" ДЭСД Алматы.

1.2 Проведение изысканий совместно с представителем ЛКЦ "Оңтүстік" ДЭСД Алматы с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении, для чего получить разрешение в ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы.

1.3 Докладку кабельной канализации на следующих участках трассы:

- на вводе в здание при занятости канала более 75%;
-по ул.Шашкина от кол.№292/1068 до кол.№292/931;
- на участках трассы, полностью занятых (более 75%) и определенных при изысканиях совместно с представителем ЛКЦ "Оңтүстік" ДЭСД Алматы.

1.4 Чистку колодцев, оборудование колодцев консолями, кронштейнами и запорными устройствами (при необходимости).

1.5 Ввод в здание - в соответствии с правилами и нормами строительства.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

17.08.2026 17:13:16: Касиманова Г.Д.

2. Согласование.

2.1 Материалы изысканий согласовать с ЛКЦ "Оңтүстік" ДЭСД Алматы. Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.

2.2 Проект в комплексе (схема строительства линии связи, схема докладки кабельной канализации, схема прокладки кабеля с нумерацией существующих колодцев и опор) согласовать с СЭиРСТ, ЦТУиП, ЛКЦ "Оңтүстік" ДЭСД Алматы в порядке, установленном местными органами государственной власти.

3. Производство работ.

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей соответствующую лицензию на строительство линий и сетей связи при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.

3.2 До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ в ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы, контактный телефон: 87002464665, Мыктыбеков Нурлан Рахматилаевич.

3.3 Для размещения разветвительных муфт при прокладке кабеля в кабельной канализации АО "Казахттелеком" предусмотреть установку колодца со строительством кабельной канализации в случае присоединения к ней более 3-х кабелей и установки её с нарушениями (РДТ Алматытелеком, Приказ №760/п от 08.10.2010г., приложение к приказу, п. 2.2.2).

3.4 При прокладке кабеля в кабельной канализации:

- не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;
-не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;
-не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъёмов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;
-не допускать размещение эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа;
-должны использоваться небронированные кабели с оболочкой из полимерного материала с маркировкой Н(N);
-на участках непрохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала;
-произвести окольцовку кабеля в каждом колодце и возле смонтированных муфт.

3.5 Все работы на сетях телекоммуникаций АО "Казахтелеком" выполнять в присутствии представителей ДЭСД Алматы.

3.6 Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом о выполнении ТУ, подписанным уполномоченными представителями ДЭСД Алматы и АО "Kcell" не позднее 30 календарных дней после завершения работ по прокладке кабеля, согласно разрешения и допуска на производство работ, выдаваемых ЦТО МС "Алматы" ДЭСД Алматы.

3.7 Участки докладки кабельной канализации должны быть сданы на баланс ДЭСД Алматы, построенная кабельная канализация (новая), присоединенная к канализации АО "Казахтелеком", может быть принята на баланс АО "Казахтелеком".

4. Заключение договоров.

4.1 За использование каналов кабельной канализации и мест на опорах ВЛС, необходимо до прокладки кабеля заключить договор аренды канала кабельной канализации и мест на опорах.

4.2 Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с ДЭСД Алматы либо с другой организацией, имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный/конкурсный отбор.

5. Общие вопросы.

5.1 Данные технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.2 Технические условия действительны в течение двенадцати месяцев.


Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

5.3 **По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении п.3.6, Технические условия аннулируются.**

5.4 Согласно п.31 Договора на предоставление в пользование телефонной (кабельной) канализации АО "Казахтелеком" ДЭСД Алматы инициирует расторжение данного договора по решению суда в соответствии с законодательством РК по истечении 30 календарных дней с даты получения письма о предстоящем расторжении.

5.5 Технические условия ТУ №Д02-3-249/Л-06/26 от 26.06.2026 г. аннулированы.

Исп.: ведущий инженер электросвязи ГВиК ТУ Касиманова Гульбану Даулетовна, тел. 2730760.

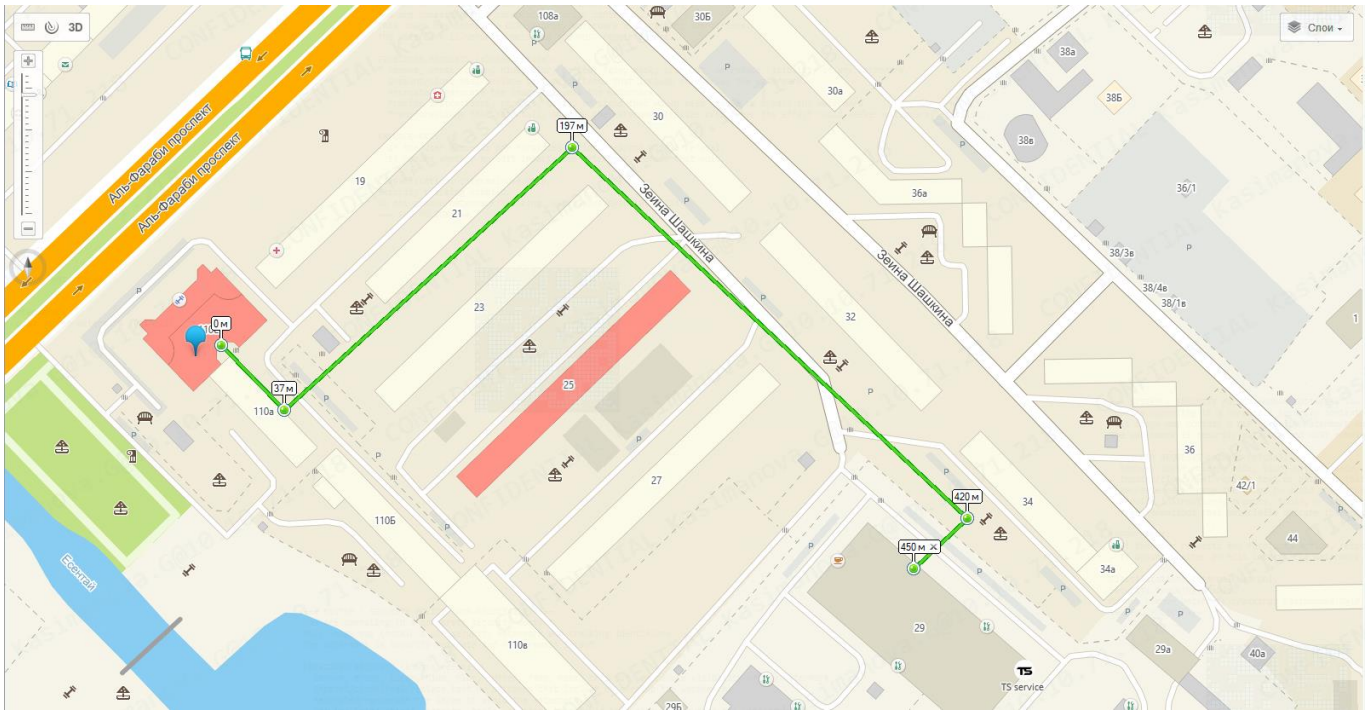

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Қолтаңба/Подпись №1

24.08.2026 09:22:19

Ұйым: 940241000314 - Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Қол қоюшы: 870204300257 - ЕСІМБЕКОВ БАУЫРЖАН ӘБДІХАНИҰЛЫ

Организация: 940241000314 - Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Подписант: 870204300257 - ЕСІМБЕКОВ БАУЫРЖАН ӘБДІХАНИҰЛЫ