ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267840 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (4294 Т, 4574262) Рельстік бекіту

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4294 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Рельстік бекіту, теміржол жол үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Темірбетон шпалдарға арналған рельс бекітпелері
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қысқышты бөлек қыстыруға КБ МЕМСТ 22343-77 Бекіту рельсовое үшін темір жол
Саны	1200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Аралық клеммалар

МЕМСТ 22343-2014


Техникалық сипаттамалары

Сипаттамасы Мәні

Габариті, мм 62x13x55

Кескін қимасының ауданы, см2 - 14,7.

Схема

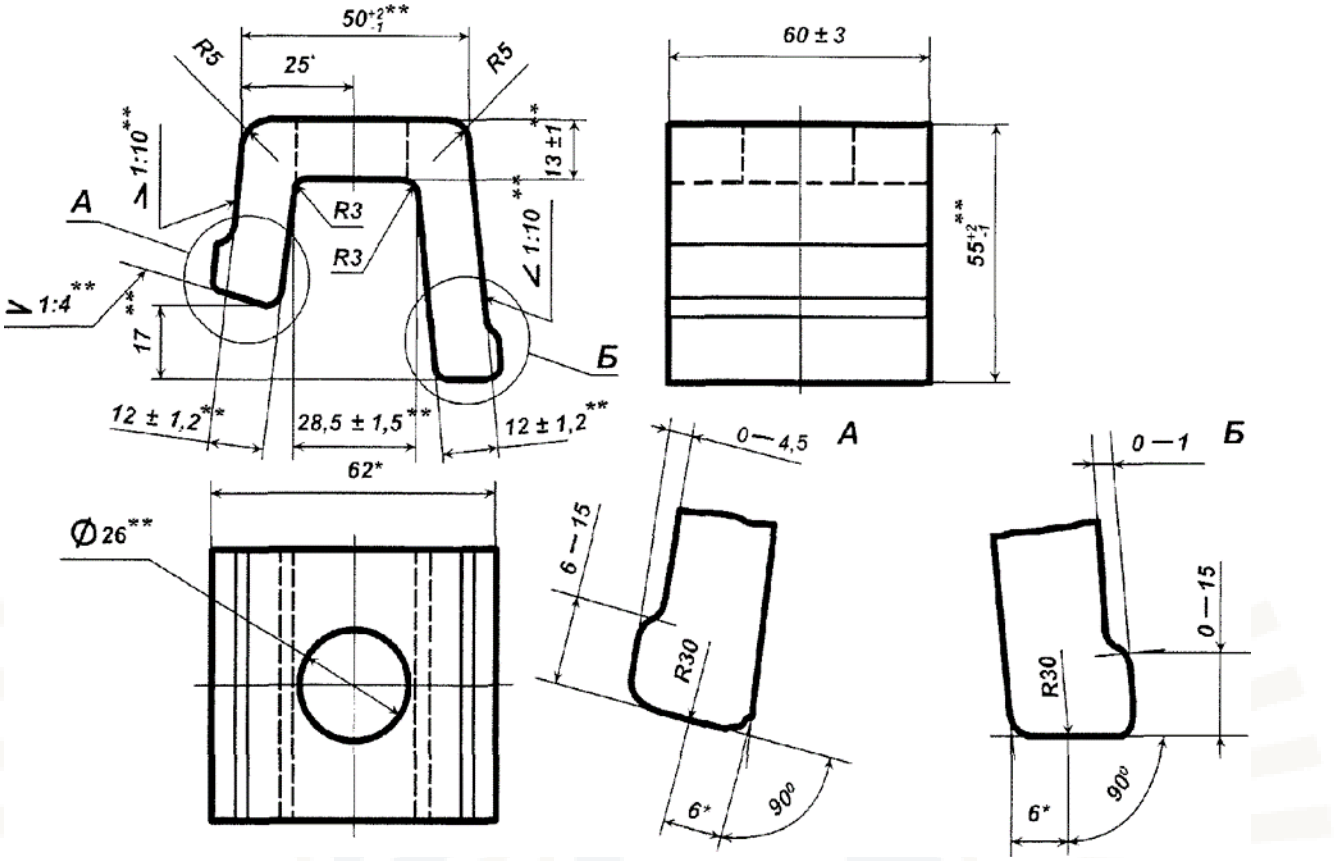

ПК аралық клеммасы Р65 рельстері бар КД, КБ типтерін бөлек аралық рельстік бекіту торабының бөлшегі болып табылады. Клемма арнайы клеммалық бұрандамен М22х75 Т-тәрізді бастиекпен бекітіледі. Масса клеммалары шамамен 0,625 кг құрайды. ПК клеммалары берік, сондықтан рельстің жоғары тиімді қысқышын қамтамасыз етуге қабілетті. Бөлшек үлкен жүктемелерге және төмен температураға төтеп бере алады.

ПК клеммасын жасау СТ 4 маркалы болаттан жасалады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 22343-2014	373120	Межгосударственный стандарт	Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на жесткие клеммы ПК (промежуточные клеммы), применяемые в раздельных рельсовых скреплениях на железобетонных и деревянных шпалах	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" (ФГБОУ ВПО "ПГУПС") (-)	12	Рельсы и компоненты железных дорог	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. №217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22343—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2016 года.	01.01.2016

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Қол қойылған күні 09.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267840
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (4294 Т, 4574262) Скрепление рельсовое

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4294 Т
Наименование и краткая характеристика	Скрепление рельсовое, для железнодорожного пути
Наименование категории ОКТРУ	Рельсовые скрепления к железобетонным шпалам
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клеммы раздельного скрепления КБ ГОСТ 22343-77 Скрепление рельсовое для железнодорожного пути
Количество	1200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клеммы промежуточные

ГОСТ 22343-2014


Технические характеристики

Характеристика Значение

Габариты, мм 62х13х55

Площадь сечения профиля, см2 - 14,7

Схема

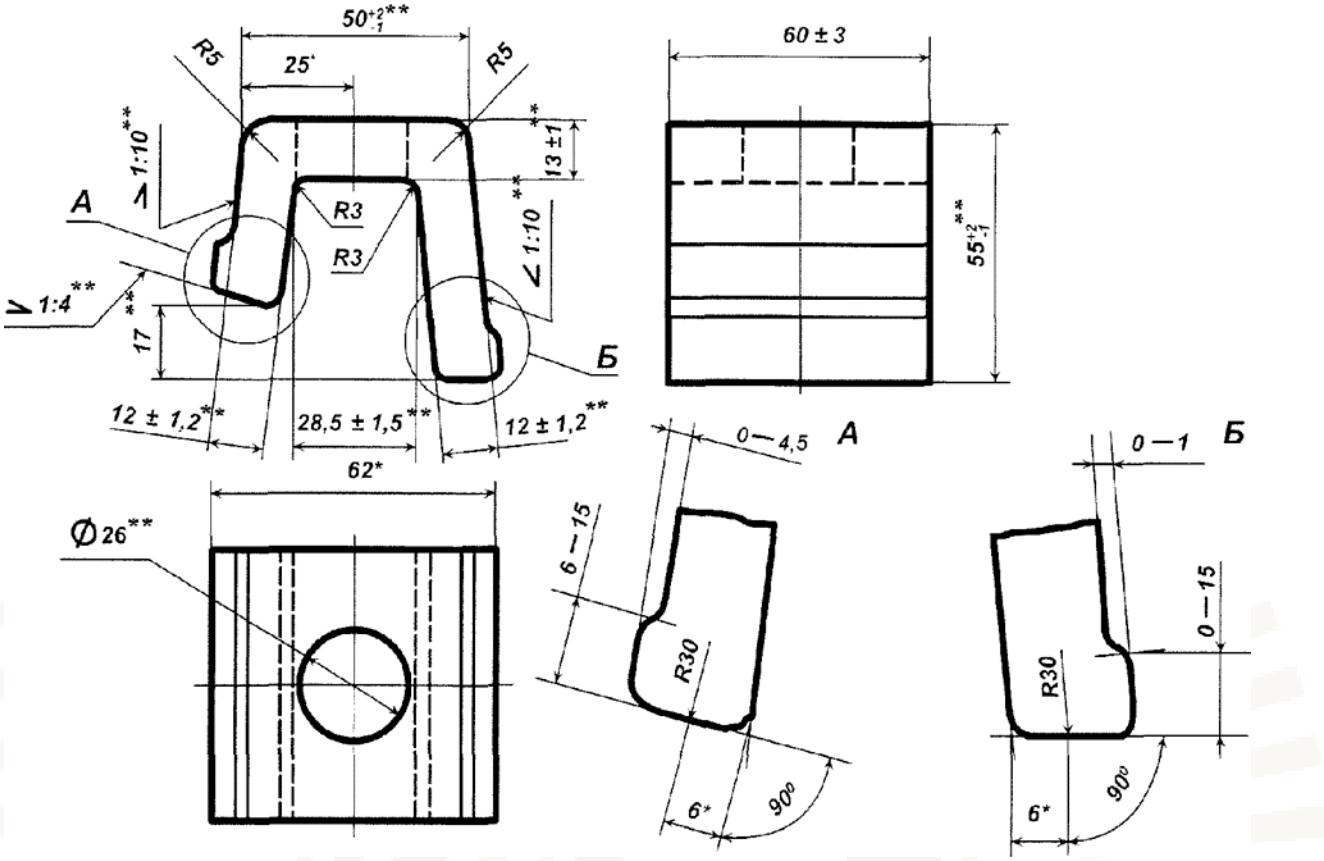

Промежуточная клемма ПК является деталью узла раздельного промежуточного рельсового скрепления типов КД, КБ с жд рельсами Р65. Клемма крепится специальным клеммным болтом М22х75 с Т-образной головкой. Масса клеммы составляет примерно 0,625 кг. ПК клеммы прочные, поэтому способны обеспечить высокоэффективный зажим рельс. Деталь может выдерживать большие нагрузки и низкие температуры.

Изготовление клеммы ПК происходит из стали марки СТ 4.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 22343-2014	373120	Межгосударственный стандарт	Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на жесткие клеммы ПК (промежуточные клеммы), применяемые в раздельных рельсовых скреплениях на железобетонных и деревянных шпалах	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" (ФГБОУ ВПО "ПГУПС") (-)	12	Рельсы и компоненты железных дорог	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. №217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22343—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2016 года.	01.01.2016

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 09.11.2026