ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268870 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (443 Т, 4576916) Кабель

Тапсырыс беруші: ЖШС "KAP Technology"
Ұйымдастырушы: ЖШС "KAP Technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	443 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, МКЭШнг-LS маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Коаксиалды кабель
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Кабель, мкэшнг-LS маркасы, кернеуі 1 000 в аспайды (Мкэшнг(А) кабелі-LS 3х0,75)
Саны	1955.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., пр. Абая 102, Северная проходная АО "УМЗ", корп. 610, склад заказчика
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 бұл монтаждық кәбіл – 3 на 0,75мм мыс қалайыланған талшық, ПВХ оқшаулағыш және қабықшасы бар.

Мақсаты - ішкі электр қондырғыларында, сондай-ақ ғимараттарда, құрылыстарда және жабық кәбілдік құрылыстарда кәбілдердің жанғыш жүктемесінің көлемін ескере отырып, төсеуге арналған.


Номиналды айнымалы кернеуі 500 В дейінгі айнымалы токтың 400 Гц дейінгі жиілігімен немесе 750 В дейінгі тұрақты кернеуі бар стационарлық электр аспаптарына, аппараттарға, құрылғыларға қосу үшін.

Номиналды айнымалы кернеуі 0,5кВ

Электромагниттік импульстардан қорғаныс қалқан жабыны бар.

Кәбілді алдын ала қыздырмай төсеудің ең төменгі температурасы: -15 °С.

МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 құрылымы:

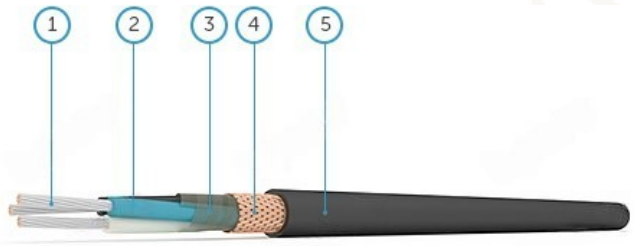

1. 0,75 мм көлденең қимасы бар 2/4 класты қалайы-қорғасын дәнекерленген сымнан жасалған үш мыс көп сымды өткізгіш өткізгіштер

2. Өрт қаупі төмен поливинилхлоридті пластиктен жасалған оқшаулау

3. Полиэтилентерефталатты пленкамен орау

4. Мыс таспамен бекітілген мыс сым экраны

5. Өрт қаупі төмен ПВХ пластиктен жасалған қабық

Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болу керек.

Техникалық сипаттамаға қатысты мәселелер бойынша келесі нөмірлерге хабарласыңыз: "KAP Technology" ЖШС өндірістік-техникалық бөлімінің жетекші инженері Горлачев Дмитрий; Тел.: 8(7232)56-01-46; 8(7232)56-00-90 ішкі н. 22536; пошта: dgorlachev@kaptechnology.kazatomprom.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 10348-80	315175	Межгосударственный стандарт	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е46	СССР (СССР)	14	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.05.1980 № 2039	01.01.1982

Қол қойған Зайнутдинов Ренат Булатович

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268870
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (443 Т, 4576916) Кабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Technology"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	443 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка МКЭШнг-LS, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель коаксиальный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Кабель, марка МКЭШнг-LS, напряжение не более 1 000 В (Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х0,75)
Количество	1955.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, пр. Абая 102, Северная проходная АО "УМЗ", корп. 610, склад заказчика
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название: МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 это монтажный кабель – 3 на 0,75мм медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Предназначение - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.


Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 в переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.

Номинальное переменное напряжение 0,5кВ

Имеют защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов.

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: -15 °С.

Конструкция МКЭШнг(А)-LS 3х0,75:

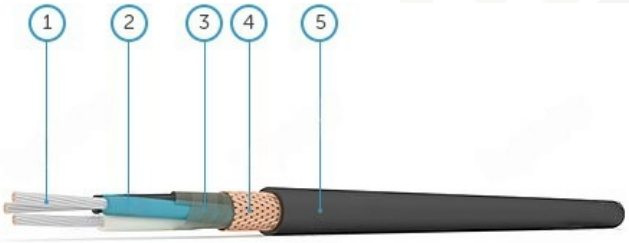

1. Три медных многопроволочных токопроводящих жилы, из луженой олоянно-свинцовым припоем проволоки 2/4 класса, с площадью поперечного сечения 0,75 мм

2. Изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности

3. Обмотка полиэтилентерефталатной пленкой

4. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой

5. Оболочка из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке.

По вопросам, касающихся технической спецификации обращаться: Горлачев Дмитрий - ведущий инженер ПТО ТОО "KAP Technology"; Тел.: 8(7232)56-01-46; 8(7232)56-00-90 вн. 22536; почта: dgorlachev@kaptechnology.kazatomprom.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
											Утвержден и введен в действие Постан	

1	Да	ГОСТ 10348-80	315175	Межгосударственный стандарт	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е46	СССР (СССР)	14	Кабели	Действует	овлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.05.1980 № 2039	01.01.1982

Подписал Зайнутдинов Ренат Булатович

Дата подписания 06.11.2026