ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269140 , Тройниктер, адаптерлер (Өскемен қ. ӨА) сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (414 Т, 4577654) Поливинилхлоридті үшайыр

Тапсырыс беруші: ЖШС "KAP Technology"

Ұйымдастырушы: ЖШС "KAP Technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	414 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Поливинилхлоридті үшайыр, тең өтпелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Полимерлі үштіктер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: PVC-U 90° тең өтпелі үштік
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., пр.Абая 102, Северная проходная АО "УМЗ", корп. 610
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

90° ПВХ d63 біркелкі желім таяқшасы d63 ПВХ құбырларын, PN16 жұмыс қысымын қосуға арналған.

Материал-пластификацияланбаған поливинилхлорид (PVC-U).

Жеткізілген өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.


Тее пішіні мен өлшемдері 1-суретте көрсетілген.

Ішкі диаметрі, d (мм): 63

Сыртқы диаметрі, E (мм): 73

Құбырдың ұзындығы, L (мм): 37,5

Радиусы, Z (мм): 32,5

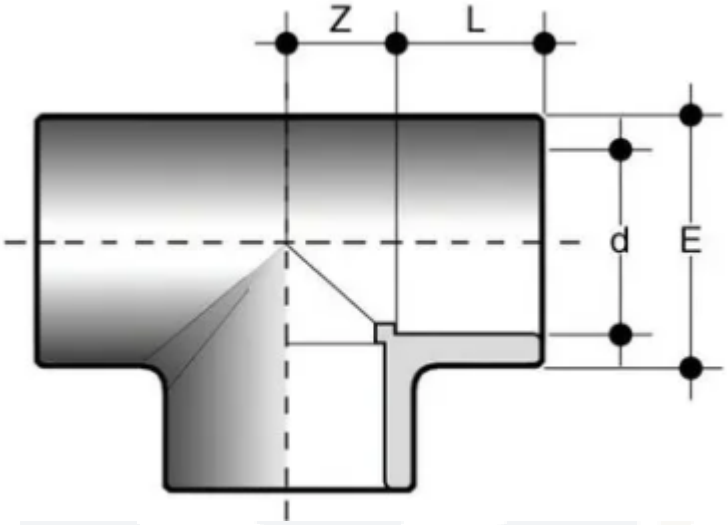

Сурет 1



Техникалық ерекшелікке қатысты мәселелер бойынша: Лужанский Андрей - "KAP Technology" ЖШС өтт жетекші инженері; 8 (7232)56-00-90 іш. 22532; пошта: aluzhanskiy@kaptechnology.kazatomprom.kz.

Тауарларды жеткізуге қатысты мәселелер бойынша: Федоров Илья - "KAP Technology" ЖШС өтт инженері, тел.: 8 (7232) 56-00-90 ішкі. 22529; пошта: i.fedorov@kaptechnology.kazatomprom.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.		

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Зайнутдинов Ренат Булатович
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269140 , Тройники, Адаптеры (ПА г. Усть-Каменогорск)
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (414 Т, 4577654) Тройник поливинилхлоридный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Technology"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	414 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник поливинилхлоридный, равнопроходный
Наименование категории ОКТРУ	Тройники полимерные
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Тройник 90° равнопроходной, PVC-U
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102, Северная проходная АО "УМЗ", корп. 610
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тройник равнопроходной клеевой 90° ПВХ d63 предназначен для соединения ПВХ труб d63, рабочее давление PN16.

Материал – непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Форма и размеры тройника показаны на Рисунке 1.

Внутренний диаметр, d (мм): 63

Наружный диаметр, E (мм): 73

Длина патрубка, L (мм): 37,5

Радиус, Z (мм): 32,5

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

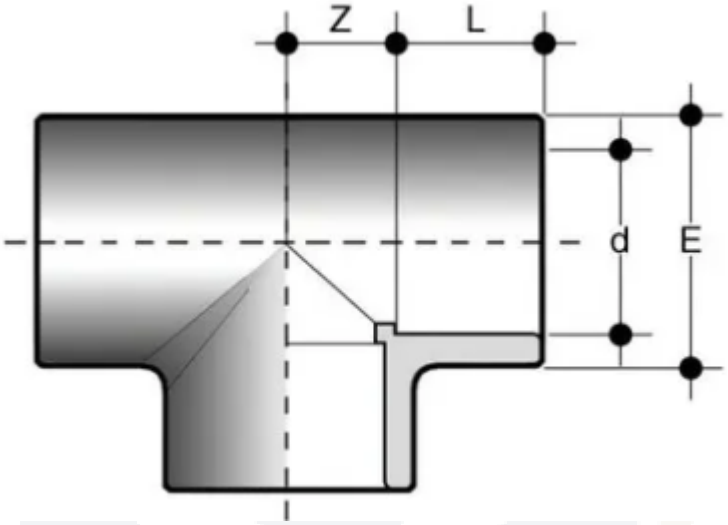


Рисунок 1.



По вопросам, касающихся технической спецификации обращаться: Лужанский Андрей - ведущий инженер ПТО ТОО "KAP Technology"; 8(7232)56-00-90 вн. 22532; почта: aluzhanskiy@kaptechnology.kazatomprom.kz.

По вопросам, касающихся поставки товаров обращаться: Федоров Илья - инженер ПТО ТОО "KAP Technology", тел.: 8(7232)56-00-90 вн. 22529; почта: i.fedorov@kaptechnology.kazatomprom.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Зайнутдинов Ренат Булатович
Дата подписания	06.11.2026