**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270134 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 8 (2660 Т, 4580153) Бұрып жіберу**

**Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Шымкент өндірістік филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2660 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 2 |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Иіндер (отводтар) |
| Қосымша сипаттама | Общие характеристики: Д 15мм бұрма иілген тік иілген |
| Саны | 52.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Абай ауданы, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. Сатып алынатын тауарға қойылатын талаптар:

2.1.1. Тауардың мақсаты - құбырдың бағытын өзгерту;

2.1.2. Материал түрі-болат;

2.1.3. Диаметрі - 15 мм ;

2.1.4. Максималды жұмыс қысымы-PN16;

2.1.5. Конструкциясы - крутоиілеңген;

2.1.6. Иілу бұрышы-90°;

2.1.7. Қабырғаның қалыңдығы, мм - 2,5 кем емес;

2.1.8. Жұмыс ортасы-табиғи газ;

2.1.9. Қосылу-дәнекерлеуге арналған.

2.1.7. Өнім жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте өндірілмеу қажет.

2.2. Өнім берушіге қойылатын талаптар:

2.2.1. Техникалық шарттарға сәйкес жеткізілетін тауардың сапасын қамтамасыз ету;

2.2.2. Тасымалдау кезінде тауардың тиісті қаптамасын және оның сақталуын қамтамасыз ету;

2.2.3. Жеткізу құнына Өнім берушінің барлық шығындары, соның ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына (DDP) тауарды жеткізу кіреді;


2.2.4. Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жүк түсіру жұмыстары кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қауіпсіздік шараларын ескере отырып, Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Техникалық ерекшеліктер мәселелері бойынша: Рахманов Нұрбек Сапарбекұлы, тел. 8 (7252)39-48-54 ішкі. 2620, ұялы.8 707 203 54 84. электрондық пошта мекенжайы: rahmanov_n@aimaq.kz.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколег | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D | | | | | | | |
| | | | | | | Детали трубопроводов бесшовные приварные | | | | | | Принят Приказом Комитета по стандартизации, | | | |

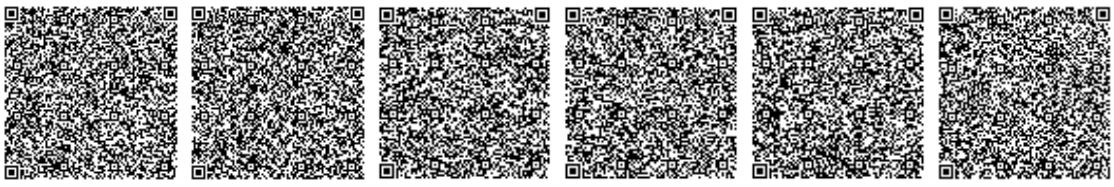

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 17375-2001 | 308898 | Межгосударственный стандарт | из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1, 5 DN). Конструкция | (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с | СССР (СССР) | 11 | Металлические фитинги | Действует | метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г. | 01.11.2001 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. | | | | | | |

Қол қойған Рахманов Нурбек Сапарбекович
Қол қойылған күні 16.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270134**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 8 (2660 Т, 4580153) Отвод**

**Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"**

**Организатор: Шымкентский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2660 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2 |
| Наименование категории ОКТРУ | Отводы |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Отвод гнутый крутоизогнутый Ду 15мм |
| Количество | 52.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

2.1. Требование к закупаемому товару:

2.1.1. Назначение Товара - для изменения направления трубопровода;

2.1.2. Тип материала – сталь;

2.1.3. Диаметр — 15 мм ;

2.1.4. Максимальное рабочее давление - PN16;

2.1.5. Конструкция - крутоизогнутый;

2.1.6. Угол изгиба - 90°;

2.1.7. Толщина стенки, мм - не менее 2,5;

2.1.8. Рабочая среда – природный газ;

2.1.9. Присоединение - под приварку

2.1.10. Товар должен быть новым, произведен не ранее 2026 года.

2.2. Требования к Поставщику:

2.2.1. Обеспечить качество поставляемого Товара в соответствии с техническими условиями;

2.2.2. Обеспечить надлежащую упаковку Товара и его сохранность при перевозке;

2.2.3. В стоимость поставки включены все расходы Поставщика, включая доставку Товара до склада Заказчика (DDP);

2.2.4 Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется за счет Поставщика с учетом мер безопасности по охране труда при разгрузочных работах.

По вопросам технических спецификаций обращаться: Рахманов Нурбек Сапарбекович, тел. 8(7252) 39-48-54 вн. 2620,сот.8 707 203 54 84, электронный адрес почты: rahmanov_n@aimaq.kz.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые | | | | | | | |
| | | | | | | Детали трубопрово | | | | | | Принят Приказом Комитета по стандартизации, | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 17375-2001 | 308898 | Межгосударственный стандарт | дов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция | типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк | СССР (СССР) | 11 | Металлические фитинги | Действует | метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г. | 01.11.2001 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. | | | | | | |

Подписал Рахманов Нурбек Сапарбекович

Дата подписания 16.11.2026