ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270897 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (2381 Т, 4582164) Өртенгіш мазут

Тапсырыс беруші: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2381 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өртенгіш мазут, маркасы 100
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мазут
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мазут М-100
Саны	2774.242
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жағылатын мазут М-100, күлі аз, 25º С қату температурасымен. МЕМСТ 10585-2013.

1. Жарқыл температурасы, ашық тигельде, ºС, төмен емес:110;
2. Тұтқырлық шартты 100 ºС, ВУ градусы, көп емес:6,8;
3. Күлділігі, %, көп емес: 0,05;
4. Механикалық қоспалардың массалық үлесі, %, көп емес 1,0;
5. Судың массалық үлесі, %, көп емес: 1,0;
6. Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы: жоқ;
7. Күкірттің массалық үлесі, %, кем емес: 0,5 көп емес: 3,5;
8. Қату температурасы, ºС, жоғары емес: 25;

9. Құрғақ отынға есептегенде жану жылуы (төменгі), құрамында күкірті 0,50%-дан 2,00% -ға дейінгі мазут үшін кем дегенде – 40 530 кДж/кг құрамында күкірті 2,50% - дан 3,50% - ға дейінгі мазут үшін кем дегенде - 39 900 кДж/кг

10. 15 ºС кезіндегі тығыздығы, кг/м3 – нормаланбайды.


Ескерту: 9-тармақтың көрсеткіші мазут жеткізуге арналған шарттар мен келісімшарттардың талаптары бойынша ақаулы болып табылады (МЕМСТ 10585-2013)

Тауарды Қабылдау

Жеткізуші тауарды сатып алушының өтінімі бойынша өтінімге сәйкес көлемде, сатып алушы өтінімді. Жеткізушіге жіберген сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде жеткізуге міндеттенеді. Теміржол цистернасының немесе автоцистернаның нақты жүктемесіне сәйкес жалпы көлемнің 10 % - на дейін төмендету жағына жол берілетін толеранттар.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на мазут, получаемый из продуктов перерабо тки нефти и газоконд енсатног о сырья либо в результат е вторичн ых процессо в их перерабо тки и предназн аченный для примене ния в качестве топлива для					приказо м Комите та по техниче		

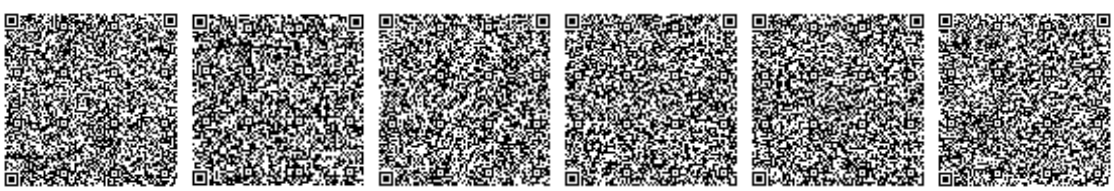

1	Иә	ГОСТ 10585-2013	364498	Межгосударственный стандарт	Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия	транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок. Разрешается использование присадок, улучшающих качество мазутов. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции, приведена в приложении А	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	15	Жидкое топливо	Действует	скому регулированию и метрологии от 30 декабря 2015 г., № 1276-од межгосударственный стандарт ГОСТ 10585-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2016 г.	01.01.2016

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Мецлер Елена Александровна
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270897
способом Открытый тендер

Лот № (2381 Т, 4582164) Мазут топочный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2381 Т
Наименование и краткая характеристика	Мазут топочный, марка 100
Наименование категории ОКТРУ	Мазут
Дополнительная характеристика	Описание: Мазут М-100
Количество	2774.242
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мазут топочный М-100, малозольный, с температурой застывания 25º С, ГОСТ 10585-2013.

1. Температура вспышки, в открытом тигле, ºС, не ниже:110;
2. Вязкость условная при 100 ºС, градусы ВУ, не более:6,8;
3. Зольность, %, не более: 0,05;
4. Массовая доля механических примесей, %, не более 1,0;
5. Массовая доля воды, %, не более: 1,0;
6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие;
7. Массовая доля серы, %, не менее 0,5 не более: 3,5;
8. Температура застывания, ºС, не выше: 25;

9. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, для мазута с содержанием серы от 0,50% до 2,00% не менее - 40530 кДж/кг для мазута с содержанием серы от 2,50% до 3,50% не менее - 39 900 кДж/кг

10. Плотность при 15 ºС, кг/м3 – не нормируется.

Примечание: Показатель п.9 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута (ГОСТ 10585-2013).

Приемка Товара

Поставщик обязуется произвести поставку Товара по заявке Покупателя в объёме согласно Заявки, в течение 15 рабочих дней с момента направления Покупателем Заявки Поставщику. Допустимый толеранс в сторону уменьшения до 10 % от общего объёма, в соответствии с фактической загрузкой железнодорожной цистерны или автоцистерны.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на мазут, получаемый из продуктов перерабо тки нефти и газоконд енсатног о сырья либо в результат е вторичны х процессо в их перерабо тки и предназн аченный для применен ия в качестве топлива для транспор					приказ ом Комите та по технич ескому	

1	Да	ГОСТ 10585-2013	364498	Межгосударственный стандарт	Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия	тных средств, стационарных котельных и технологических установок. Разрешается использование присадок, улучшающих качество мазутов. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции, приведена в приложении А	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	15	Жидкое топливо	Действует	регулированию и метрологии от 30 декабря 2015 г., № 1276-од межгосударственный стандарт ГОСТ 10585-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2016 г.	01.01.2016

Подписал Мецлер Елена Александровна

Дата подписания 12.11.2026