
✓ (√)

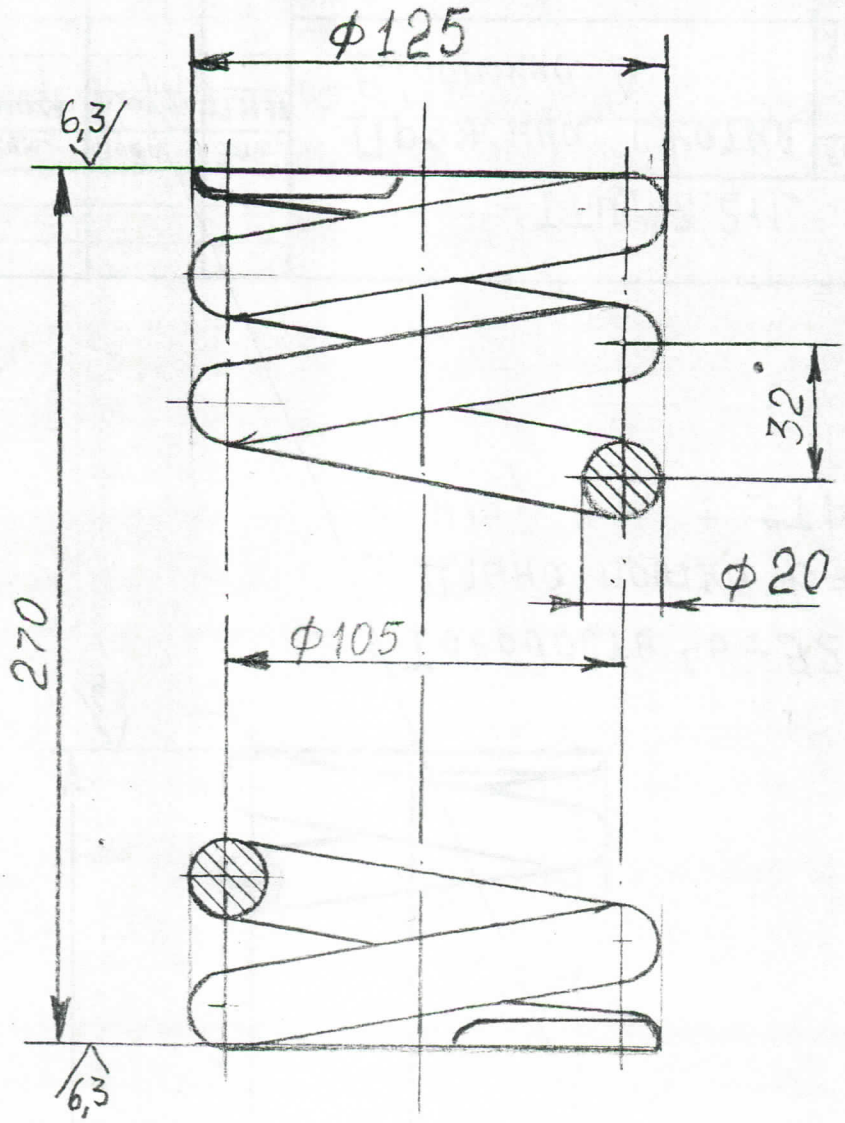

1. Твердость 46...52 HRCэ
2. Длина прутка ℓ = 3,4 м.
3. H14 ; h14 ± ЭТ14/2.

					ТТЦ. 07.214.01		
Изм	Лист	N: докум.	Подп.	дата			
Разраб		Кожевников		12.12.97	Пружина сжатия В/опрокид „А"	Лит	Масса 8,4кг.	Масштаб 1:2
Пров.						Лист	Листов	
Утв.					Пруток 60С2А-Н-П-ГН-20 ГОСТ14963-69	АПК. ПРП. ЭР.		